

ONE FLOR EUROPE

HOME 30

Rigid Click Acoustic & Dryback LVT

Ultra matt

EIR



HOME 30

EN

The Comprehensive LVT Flooring Solution for Residential Environments

Featuring 32 exclusive, authentic colours inspired by wood, stone, and concrete, HOME 30 delivers the premium aesthetic residential spaces deserve, all at an affordable price. Enhanced with embossed-in-register and ultra-matt technologies for a highly realistic look and feel, the collection seamlessly combines design and performance.

Explore our range of flooring options and choose between dry-back and rigid click formats to perfectly suit your renovation needs. With HOME 30, there's no need to compromise on style or quality

DE

Die umfassende LVT-Bodenlösung für Wohnräume

Mit 32 exklusiven, authentischen Farben – inspiriert von Holz, Stein und Beton – bietet HOME 30 die hochwertige Optik, die Wohnräume verdienen, und das zu einem attraktiven Preis. Die Kollektion überzeugt mit einem täuschend echten Erscheinungsbild und angenehmen Oberflächengefühl – möglich gemacht durch Embossed-in-Register- und Ultra-Matt-Technologien. So entsteht die ideale Verbindung aus Design und Leistung.

Entdecken Sie unser Sortiment und wählen Sie zwischen Dryback- und Rigid-Klick-Böden – ganz nach den Anforderungen Ihres Renovierungsprojekts. Mit HOME 30 müssen Sie weder beim Stil noch bei der Qualität Abstriche machen.

FR

Une solution de sol complète pour la rénovation des résidences

Avec 32 couleurs naturelles et authentiques inspirées du bois, de la pierre et du béton, HOME 30 offre l'esthétique haut de gamme que les espaces résidentiels méritent, tout en restant à un prix abordable. Dotée d'un grainage au registre (EIR) et d'une finition ultra mate renforçant l'ultra réalisme des décors, la collection associe qualité décorative et performances techniques.

Explorez notre large gamme de revêtements de sol et choisissez entre notre solution à coller ou à clipser rigide acoustique pour répondre parfaitement à votre besoin de rénovation. Avec HOME 30, nul besoin de faire de compromis sur le design ou la qualité.

NL

De complete LVT-vloeroplossing voor woonomgevingen

Met 32 exclusieve, authentieke kleuren geïnspireerd op hout, steen en beton, biedt HOME 30 de hoogwaardige esthetiek die woonruimtes verdienen, en dat alles voor een betaalbare prijs. Verrijkt met reliëf- en ultramatte technologieën voor een zeer realistische look en feel, combineert de collectie naadloos design en prestatie.

Ontdek ons assortiment vloeropties en kies tussen de dryback en rigid click formaten die perfect aansluiten op uw renovatiebehoeften. Met HOME 30 hoeft u geen compromissen te sluiten op het gebied van stijl of kwaliteit.

Eco**30** (OFD & OFE)



ULTRAPROTECT+™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
ULTRAPROTECT+™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläch
Traitement de surface PU ULTRAPROTECT+™ – Antibactérien et résistant aux rayures
ULTRAPROTECT+™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)


Clear desing protection layer / Hochwertige Nutzschicht
Couche d'usure transparente / Transparante design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Extra stabilization core layer / Hochwertige Fiberglas Mittellage
Feuille PVC calandrée avec voile de verre / Extra stabilisatie kernlaag


Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht
Couche de stabilisation principale/ Stabilisatie kernlaag

Curling prevention balance layer / Gegenzugschicht
Couche de contre-balancement/ Krul preventieve ondersteunende laag

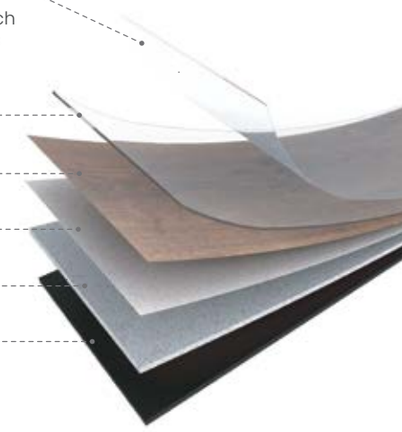

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology
ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilitätund einzigartige Qualität
ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite
ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

SOLIDE CLICK **30** (OFR & OFK)

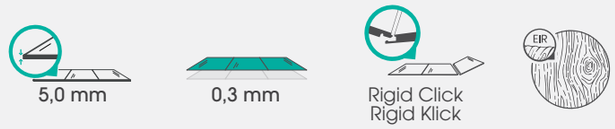

ULTRAPROTECT+™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
ULTRAPROTECT+™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ULTRAPROTECT+™ Antibactérien et résistant aux rayures
ULTRAPROTECT+™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschicht
Couche d'usure transparente / Transparante design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Rigid Core Layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage
Panneau rigide haute densité / Extreem stabiele geëxtrudeerde middenlaag

IXPE acoustic backing / IXPE Trittschalldämmung
Sous-couche acoustique IXPE / IXPE akoestische ondersteuning





Ultraprotect+™ technology

- Ultra-matt, non-reflective finish
- Ultra-resistant to wear, impacts, and heavy use
- Low maintenance and easy cleaning

Ultraprotect+™ is a new-generation polyurethane (PU) coating designed to deliver an ultra-matt finish with exceptional durability. It provides a smooth, non-reflective surface while offering high resistance to wear, impacts, and daily use. This advanced technology ensures long-lasting protection for demanding environments such as busy households and retail spaces. Easy to maintain, it combines aesthetics and performance in one reliable solution.

The advanced technology behind Ultraprotect+™

Ultraprotect+™ is produced using an advanced Matt High-Efficiency Curing (MEC) curing process that combines excimer and UV technologies. The surface is first rapidly cured at a microscopic level, creating a fine, controlled texture that diffuses light and gives the ultra-matt effect. The coating is then fully hardened to ensure maximum resistance and long-term durability. This process also reduces the need for additives, helping prevent yellowing and odors while ensuring a consistent, high-quality result.

Ultraprotect+™ Technologie

- Ultra-matte, reflexionsfreie Oberfläche
- Extrem widerstandsfähig gegen Abrieb, Stöße und starke Beanspruchung
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen

Ultraprotect+™ ist eine Polyurethan-Beschichtung (PU) der neuesten Generation mit ultra-matter Oberfläche und außergewöhnlicher Langlebigkeit. Sie bietet eine glatte, reflexionsfreie Oberfläche mit hoher Beständigkeit gegen Abrieb, Stöße und alltägliche Beanspruchung. Diese fortschrittliche Technologie sorgt für dauerhaften Schutz – auch in anspruchsvollen Umgebungen wie stark frequentierten Haushalten oder Ladenlokalen. Pflegeleicht und zuverlässig verbindet Ultraprotect+ Ästhetik und Leistung in einer Lösung.

Die fortschrittliche Technologie hinter Ultraprotect+™

Ultraprotect+™ wird mit einem fortschrittlichen MEC-Härtungsverfahren hergestellt, das Excimer- und UV-Technologie vereint und für eine hochwertige matte Oberfläche sorgt. Dabei wird die Oberfläche zunächst auf mikroskopische Ebene blitzschnell ausgehärtet – so entsteht eine feine, kontrollierte Textur, die Licht streut und den ultra-matten Effekt erzeugt. In einem zweiten Schritt wird die Beschichtung vollständig gehärtet, was für maximale Widerstandsfähigkeit und dauerhafte Haltbarkeit sorgt. Da das Verfahren mit weniger Additiven auskommt, werden Vergilbung und Geruchsbildung zuverlässig verhindert – das Ergebnis ist eine gleichmäßige, hochwertige Oberfläche.

Technologie Ultraprotect+™

- Finition ultra mate, non réfléchissante
- Très haute résistance à l'usure, aux impacts et au trafic intensif
- Entretien facilité et nettoyage aisé

Ultraprotect+™ est un traitement de surface polyuréthane (PU) de nouvelle génération, conçu pour offrir une finition ultra mate associée à une durabilité exceptionnelle. Il crée une surface lisse et non réfléchissante, tout en assurant une excellente résistance à l'usure, aux impacts et à l'usage quotidien. Cette technologie avancée garantit une protection durable, adaptée aux environnements exigeants tels que les habitations à fort passage ou les espaces commerciaux. Facile d'entretien, elle associe esthétique et performance dans une solution fiable.

La technologie avancée au cœur d' Ultraprotect+™

Ultraprotect+™ est obtenu grâce à un procédé de réticulation haute performance de type MEC (Matt High-Efficiency Curing), combinant technologies excimer et UV. La surface est d'abord réticulée rapidement à l'échelle microscopique, créant une micro-texture fine et contrôlée qui diffuse la lumière et génère l'aspect ultra mat. Le traitement est ensuite totalement durci afin d'assurer une résistance maximale et une durabilité dans le temps. Ce procédé limite également le rEcours aux additifs, contribuant à réduire les risques de jaunissement et d'odeurs, tout en garantissant une qualité constante.

Ultraprotect+™ technologie

- Ultra-matte, niet-reflecterende afwerking
- Ultra-bestendig tegen slijtage, stoten en intensief gebruik
- Weinig onderhoud en gemakkelijk schoon te maken

Ultraprotect+™ is een nieuwe generatie polyurethaan (PU) coating die is ontworpen om een ultramatte afwerking met uitzonderlijke duurzaamheid te leveren. Het zorgt voor een glad, niet-reflecterend oppervlak en biedt tegelijkertijd een hoge weerstand tegen slijtage, stoten en dagelijks gebruik. Deze geavanceerde technologie garandeert langdurige bescherming voor veeleisende omgevingen zoals drukke huishoudens en winkels. Het is gemakkelijk te onderhouden en combineert esthetiek en prestaties in één betrouwbare oplossing.

De geavanceerde technologie achter Ultraprotect+™

Ultraprotect+™ wordt geproduceerd met behulp van een geavanceerd Matt High-Efficiency Curing (MEC) uithardingsproces dat excimer- en UV-technologieën combineert. Het oppervlak wordt eerst snel uitgehard op microscopisch niveau, waardoor een fijne, gEcontroleerde textuur ontstaat die licht verspreidt en het ultra-matte effect geeft. De coating wordt vervolgens volledig uitgehard om maximale weerstand en duurzaamheid op lange termijn te garanderen. Dit proces vermindert ook de behoefte aan additieven, waardoor vergeling en geurvorming worden voorkomen en een consistent, hoogwaardig resultaat wordt gewaarborgd.



What is EIR (Embossed in Register) Flooring?

Embossed in register technology creates flooring with a realistic texture by perfectly aligning the surface pattern with the underlying design.

This means that flooring with embossed in register technology not only looks like natural wood but also feels that way.

Qu'est-ce que le grainage au registre (EIR)?

Le grainage au registre crée un revêtement de sol avec un aspect ultra-réaliste en alignant parfaitement la texture de surface avec le design sous-jacent.

Cela signifie que le revêtement de sol avec grainage au registre non seulement ressemble à du bois naturel, mais en a aussi la sensation.

Was ist EIR (eine Synchronoberfläche)?

Mit der Technologie von perfekt synchron geprägten Oberflächen wird ein Bodenbelag mit einer realistischen Optik geschaffen.

Das Oberflächenmuster ist perfekt auf das darunter liegende Design abgestimmt, so dass ein Bodenbelag mit der synchrongeprägten Technologie nicht nur wie natürliches Holz aussieht, sondern sich auch so anfühlt.

Wat is EIR (Embossed in Register)?

De reliëf in embossed in register technologie creëert vloeren met een realistische textuur door het oppervlaktepatroon perfect uit te lijnen met het onderliggende ontwerp.

Dit betekent dat vloeren met reliëf in embossed in register technologie er niet alleen uitzien als natuurlijk hout, maar ook zo aanvoelen.

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	Eco 30 & XL	Solide Click 30 & XL
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering /Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes / Heterogene veerkrachtige vloerbedekking	
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	2,0 mm	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31	
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	3.600 g/m²	8.200 g/m²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I	
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 184,1 x 1219,2 mm 20 planks/box = 4,49m² 60 boxes/pallet = 269,4m²	Planks / Dielen / Lames: 177,8 x 1219,2 mm 12 planks/box = 2,60m² 40 boxes/pallet = 104,00m²
		Planks / Dielen / Lames (HB): 120 x 600 mm 36 planks/box = 2,59m² 96 boxes/pallet = 248,64m²	-
		Planks / Dielen / Lames (XL): 228,6 x 1524 mm 14 planks/box = 4,87m² 48 boxes/pallet = 233,76m²	Planks / Dielen / Lames (XL): 228,6 x 1524 mm 8 planks/box = 2,78m² 48 boxes/pallet = 133,44m²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 914,4 mm 12 tiles/box = 5,02m² 58 boxes/pallet = 291,16m²	Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,51m² 52 boxes/pallet = 130,44m²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 24 tiles/box = 4,46m² 60 boxes/pallet = 267,60m²	Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 12 tiles/box = 2,23m² 60 boxes/pallet = 133,80m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR UltraProtect+	
Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingssysteem	-	Dry back / Zum kleben / A coller / Te lijmen	Click i4F (planks) / Unipush (tiles)
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein / Schuine randen	-	Yes / Ja / Oui / Ja (Micro bevel)	
PRODUCT PERFORMANCES	**STANDARD**	**Eco 30 & XL**	**Solide Click 30 & XL**
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)	
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade	
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB	ΔLw = 21 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)	
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m² K/W	0,04 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd	
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°c	
ENVIRONMENT	**STANDARD**	**Eco 30 & XL**	**Solide Click 30 & XL**
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³	≤ 100µg/m³
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Passed / Bestanden / Passé / Geslaagd	
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-	Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate / Phthalaat-vrij	
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%	100%
CE MARKING	**STANDARD**	**Eco 30 & XL**	**Solide Click 30 & XL**
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	No. 26-SW-001	25 years / Jahre / ans / jaar
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	No. 26-SW-001	5 years / Jahre / ans / jaar
CE MARKING	**STANDARD**	**Eco 30 & XL**	**Solide Click 30 & XL**
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP / DoP nummer	-	No. 26-SW-001	No. 26-PTX-001

SOLIDE CLICK 30 ECO30

TIMBER OAK LIGHT







Eco 30 | OFD-030-200 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-200 | 177,8 x 1219,2 mm

TIMBER OAK LIGHT XL








Eco 30 XL | OFE-030-400 | 228,6 x 1524 mm
Solide Click 30 XL | OFK-030-400 | 228,6 x 1524 mm

TIMBER OAK NATURAL




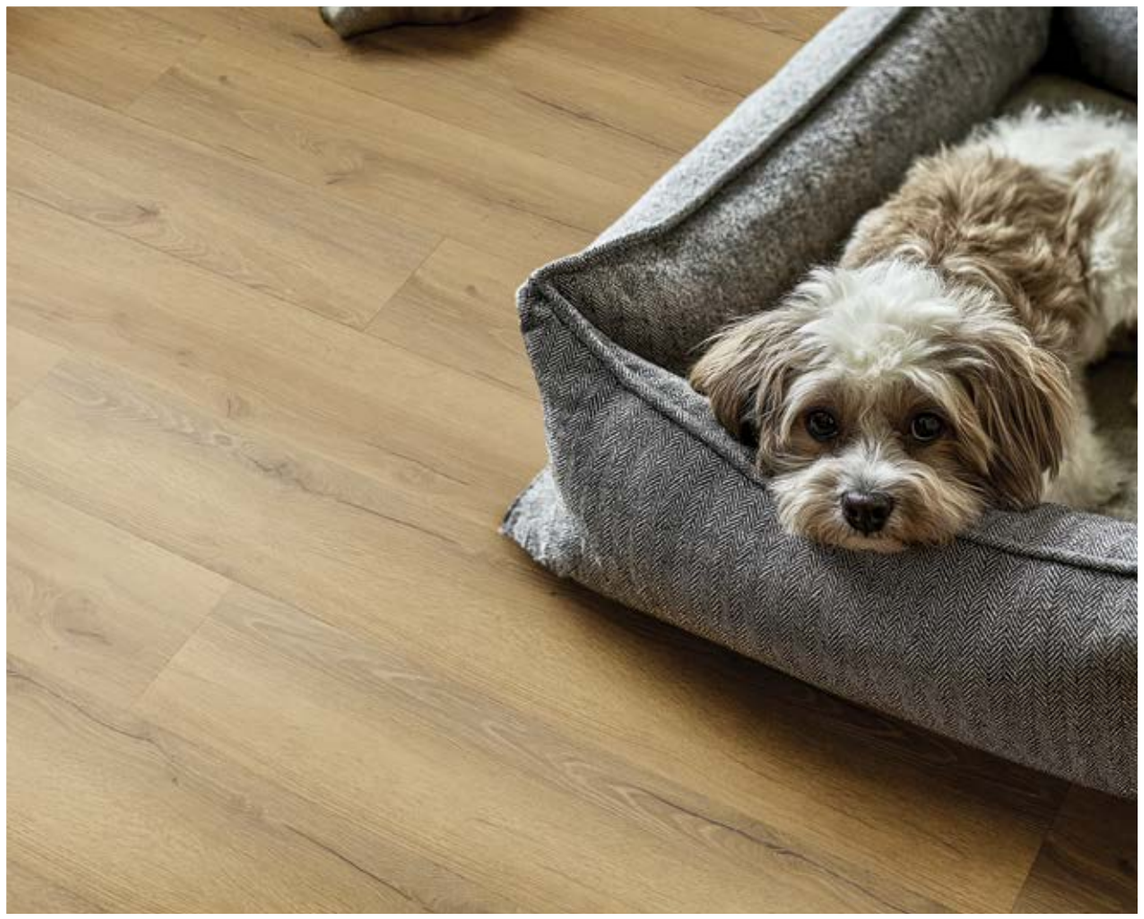



Eco 30 | OFD-030-201 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-201 | 177,8 x 1219,2 mm

TIMBER OAK NATURAL XL

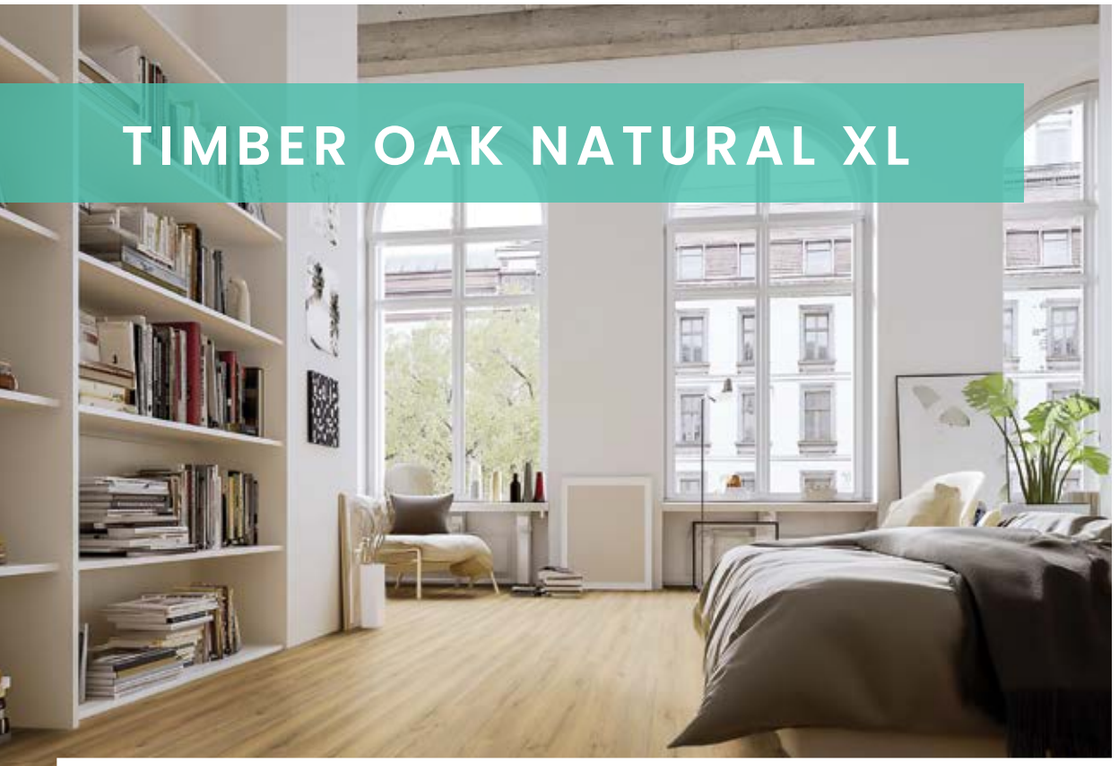





Eco 30 XL | OFE-030-401 | 228,6 x 1524 mm
Solide Click 30 XL | OFK-030-401 | 228,6 x 1524 mm

TIMBER OAK DARK








Eco 30 | OFD-030-202 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-202 | 177,8 x 1219,2 mm

FUSION OAK NATURAL



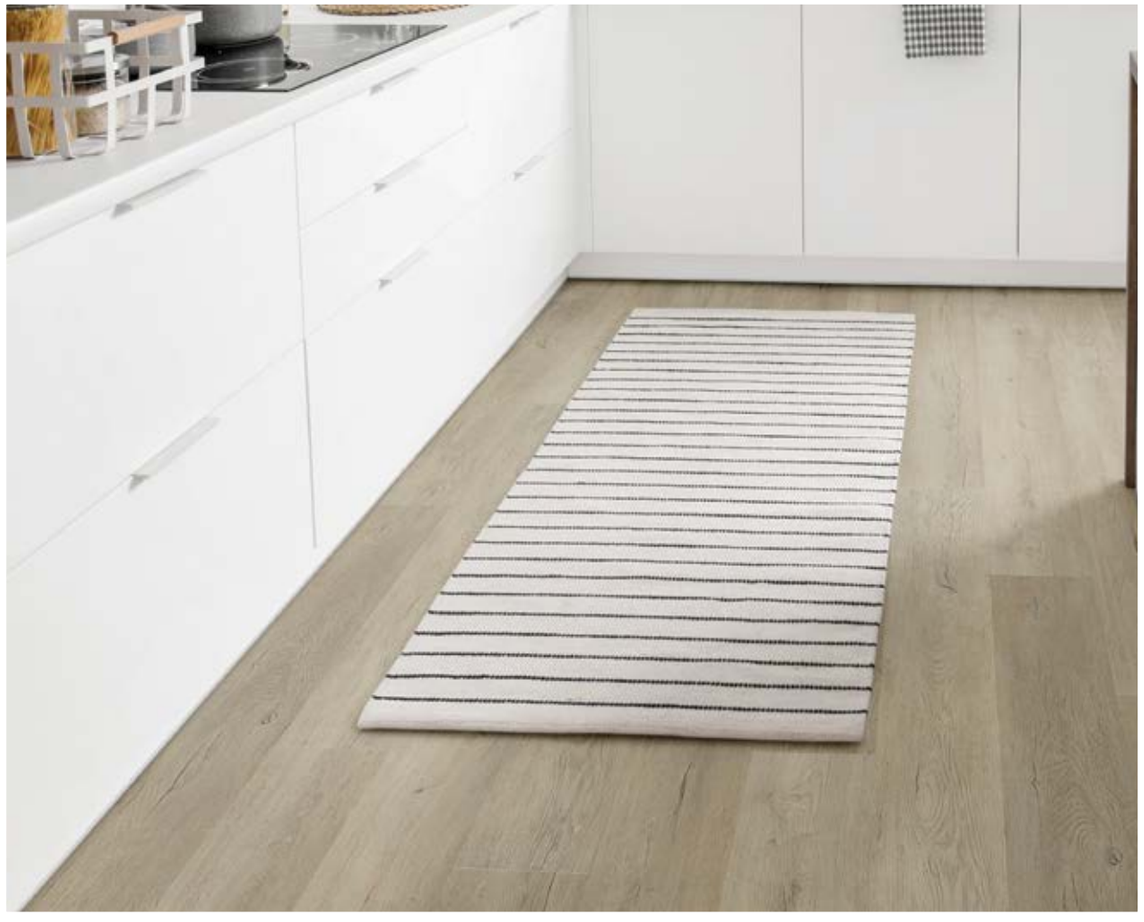



Eco 30 | OFD-030-203 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-203 | 177,8 x 1219,2 mm

FUSION OAK GREIGE







Eco 30 | OFD-030-204 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-204 | 177,8 x 1219,2 mm

FUSION OAK GREY







Eco 30 | OFD-030-205 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-205 | 177,8 x 1219,2 mm

FUSION OAK GREY HB







HERRINGBONE

Eco 30 | OFD-030-305 | 120 x 600 mm

SIGNATURE OAK IVORY







Eco 30 | OFD-030-206 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-206 | 177,8 x 1219,2 mm

SIGNATURE OAK IVORY XL







Eco 30 XL | OFE-030-406 | 228,6 x 1524 mm
Solide Click 30 XL | OFK-030-406 | 228,6 x 1524 mm

SIGNATURE OAK HONEY







Eco 30 | OFD-030-207 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-207 | 177,8 x 1219,2 mm

SIGNATURE OAK HONEY XL







Eco 30 XL | OFE-030-407 | 228,6 x 1524 mm
Solide Click 30 XL | OFK-030-407 | 228,6 x 1524 mm

SIGNATURE OAK NATURAL







Eco 30 | OFD-030-208 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-208 | 177,8 x 1219,2 mm

SIGNATURE OAK NATURAL XL







Eco 30 XL | OFE-030-408 | 228,6 x 1524 mm
Solide Click 30 XL | OFK-030-408 | 228,6 x 1524 mm

GERMAN OAK NATURAL







Eco 30 | OFD-030-209 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-209 | 177,8 x 1219,2 mm

GERMAN OAK NATURAL HB







HERRINGBONE

Eco 30 | OFD-030-309 | 120 x 600 mm

FINE OAK AMBER







Eco 30 | OFD-030-210 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-210 | 177,8 x 1219,2 mm

FINE OAK AMBER XL







Eco 30 XL | OFE-030-410 | 228,6 x 1524 mm
Solide Click 30 XL | OFK-030-410 | 228,6 x 1524 mm

FINE OAK AMBER HB







HERRINGBONE

Eco 30 | OFD-030-310 | 120 x 600 mm

FINE OAK NATURAL







Eco 30 | OFD-030-211 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-211 | 177,8 x 1219,2 mm

FINE OAK NATURAL XL







Eco 30 XL | OFE-030-411 | 228,6 x 1524 mm
Solide Click 30 XL | OFK-030-411 | 228,6 x 1524 mm

FINE OAK NATURAL HB







HERRINGBONE

Eco 30 | OFD-030-311 | 120 x 600 mm

FINE OAK BROWN







Eco 30 | OFD-030-212 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-212 | 177,8 x 1219,2 mm

FINE OAK BROWN XL







Eco 30 XL | OFE-030-412 | 228,6 x 1524 mm
Solide Click 30 XL | OFK-030-412 | 228,6 x 1524 mm

FINE OAK WHITE







Eco 30 | OFD-030-213 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-213 | 177,8 x 1219,2 mm

SOFT OAK GREIGE








Eco 30 | OFD-030-214 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-214 | 177,8 x 1219,2 mm

SOFT OAK GREIGE HB





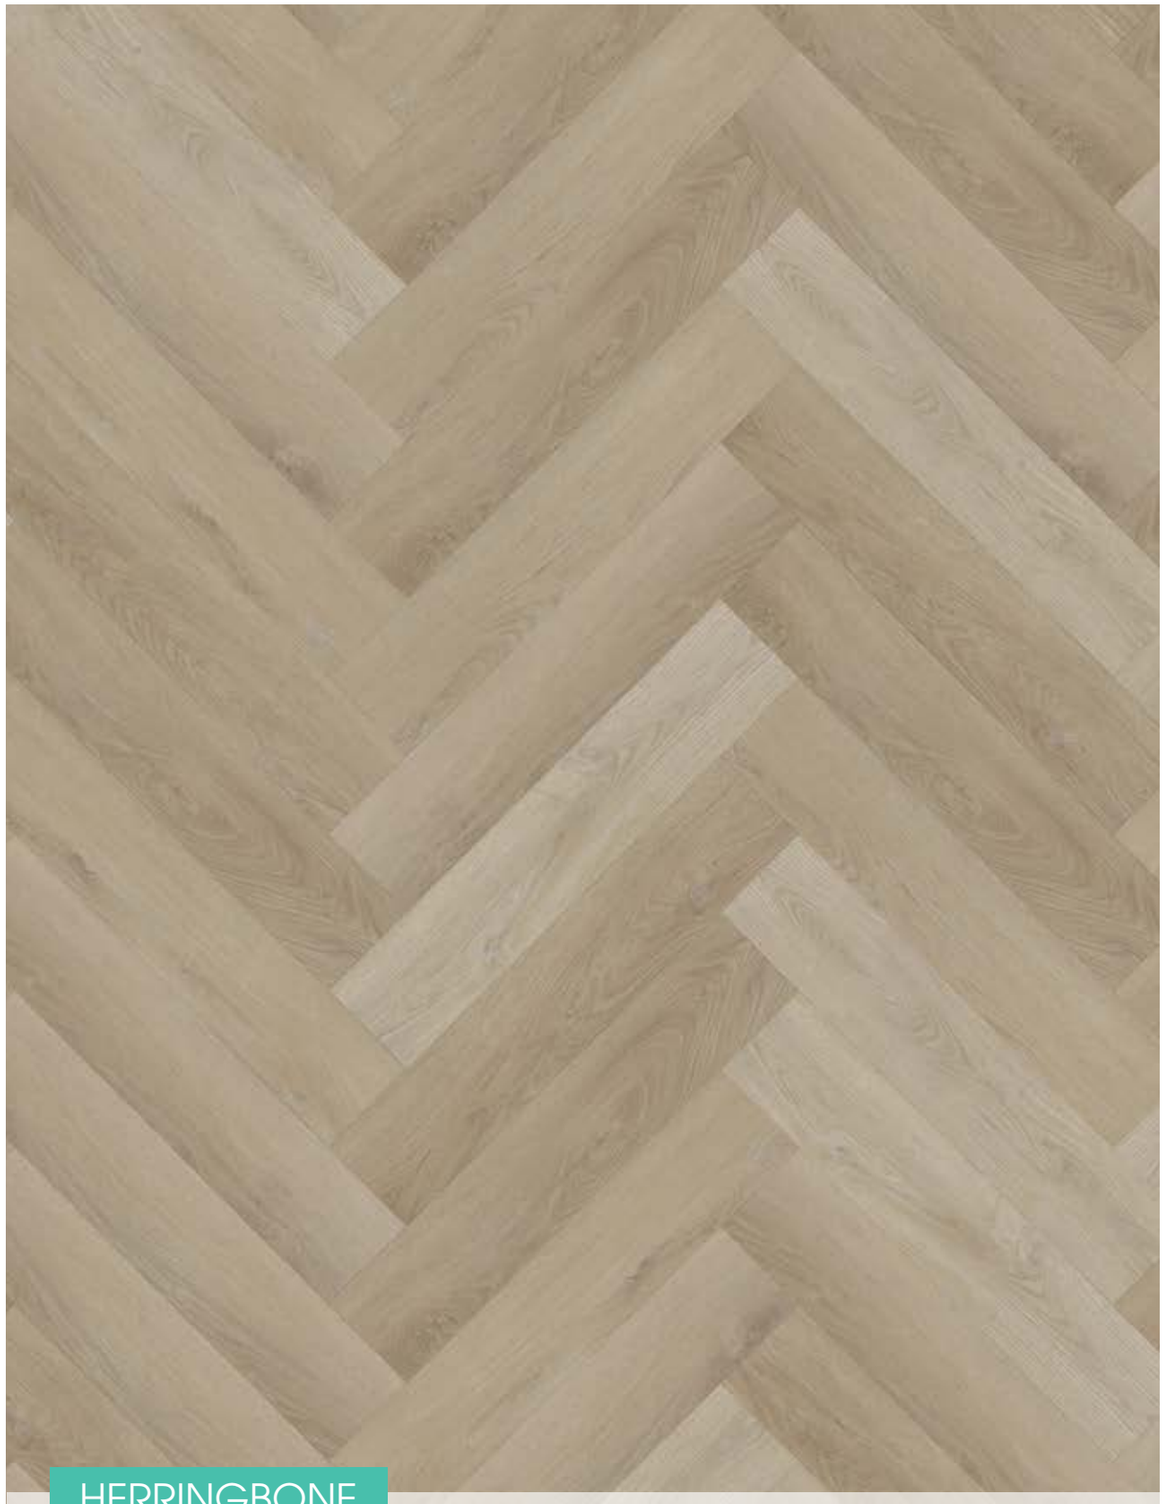

HERRINGBONE

Eco 30 | OFD-030-314 | 120 x 600 mm

SOFT OAK ORIGIN







Eco 30 | OFD-030-215 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-215 | 177,8 x 1219,2 mm

SOFT OAK BROWN







Eco 30 | OFD-030-216 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-216 | 177,8 x 1219,2 mm

NORDIC OAK LIGHT NATURAL








Eco 30 | OFD-030-217 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-217 | 177,8 x 1219,2 mm

NORDIC OAK LIGHT NATURAL HB





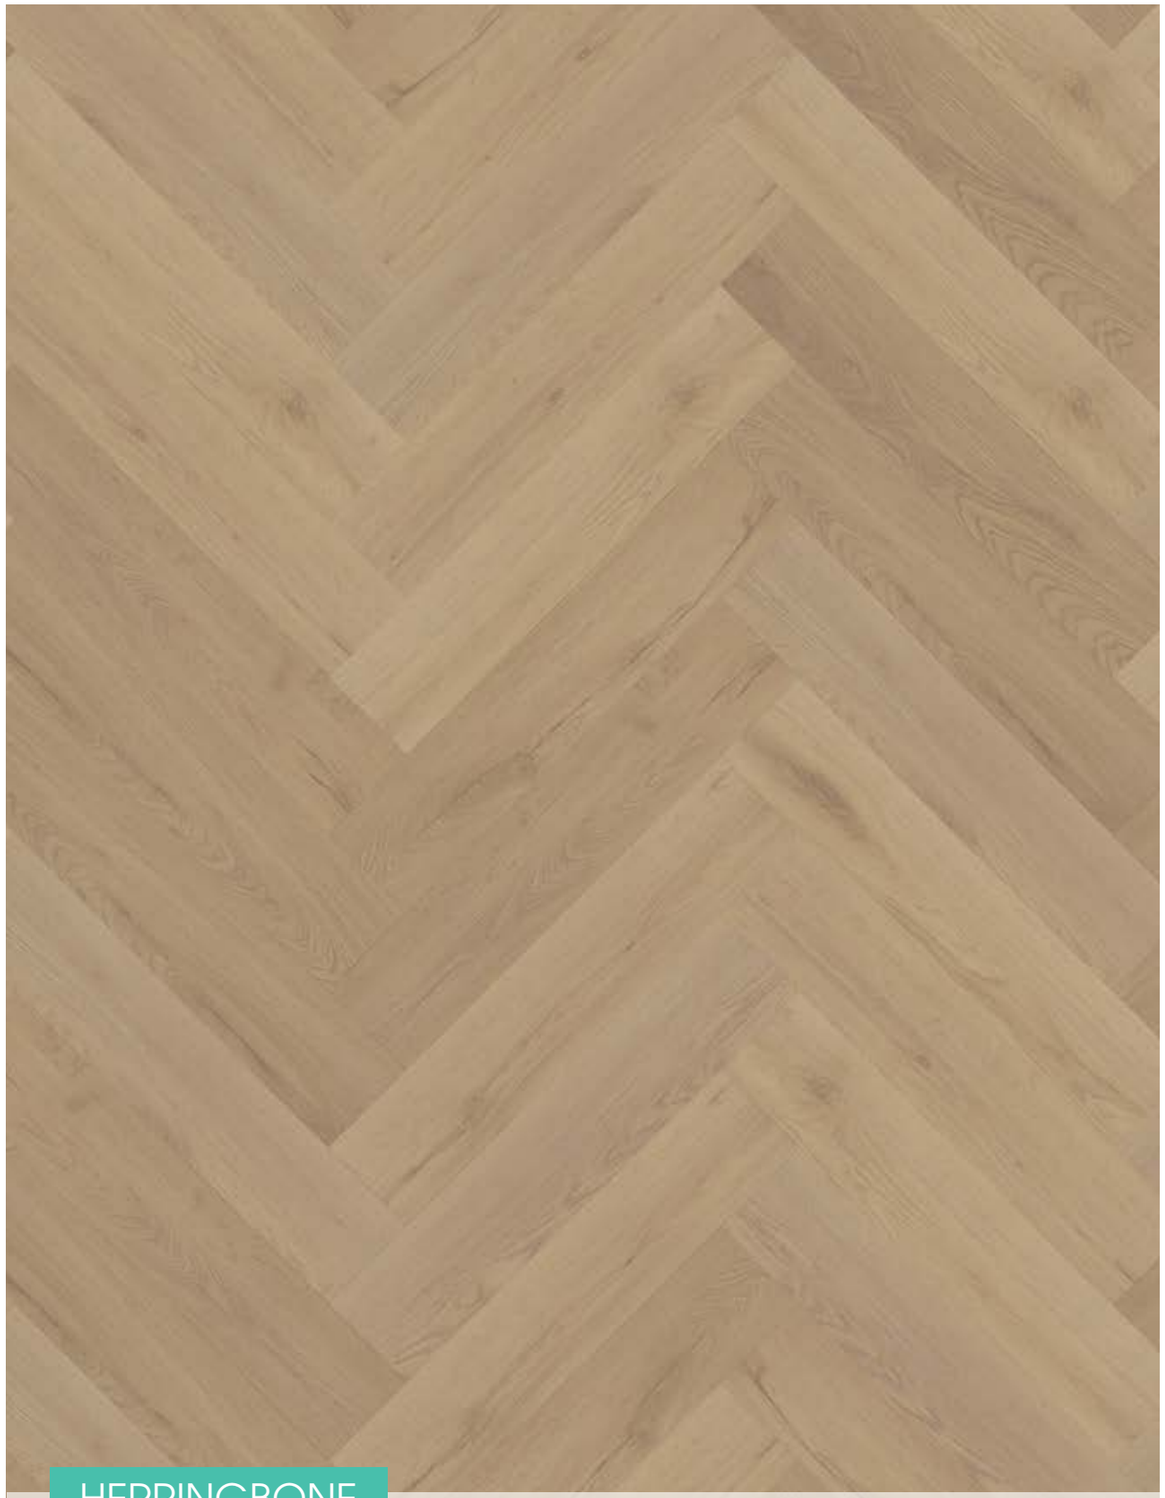

HERRINGBONE

Eco 30 | OFD-030-317 | 120 x 600 mm

NORDIC OAK GREIGE







Eco 30 | OFD-030-218 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-218 | 177,8 x 1219,2 mm



NORDIC OAK GREIGE HB





HERRINGBONE

Eco 30 | OFD-030-318 | 120 x 600 mm

NORDIC OAK LIGHT GREIGE







Eco 30 | OFD-030-219 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-219 | 177,8 x 1219,2 mm

SATIN OAK NATURAL







Eco 30 | OFD-030-220 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-220 | 177,8 x 1219,2 mm

SATIN OAK NATURAL HB







HERRINGBONE

Eco 30 | OFD-030-320 | 120 x 600 mm

SATIN OAK LIGHT







Eco 30 | OFD-030-221 | 184,1 x 1219,2 mm
Solide Click 30 | OFR-030-221 | 177,8 x 1219,2 mm

VENAZZO GREY








Eco 30 | OFD-030-222 | 457,2 x 914,4 mm
Solide Click 30 | OFR-030-222 | 457,2 x 914,4 mm

CEMENT NATURAL





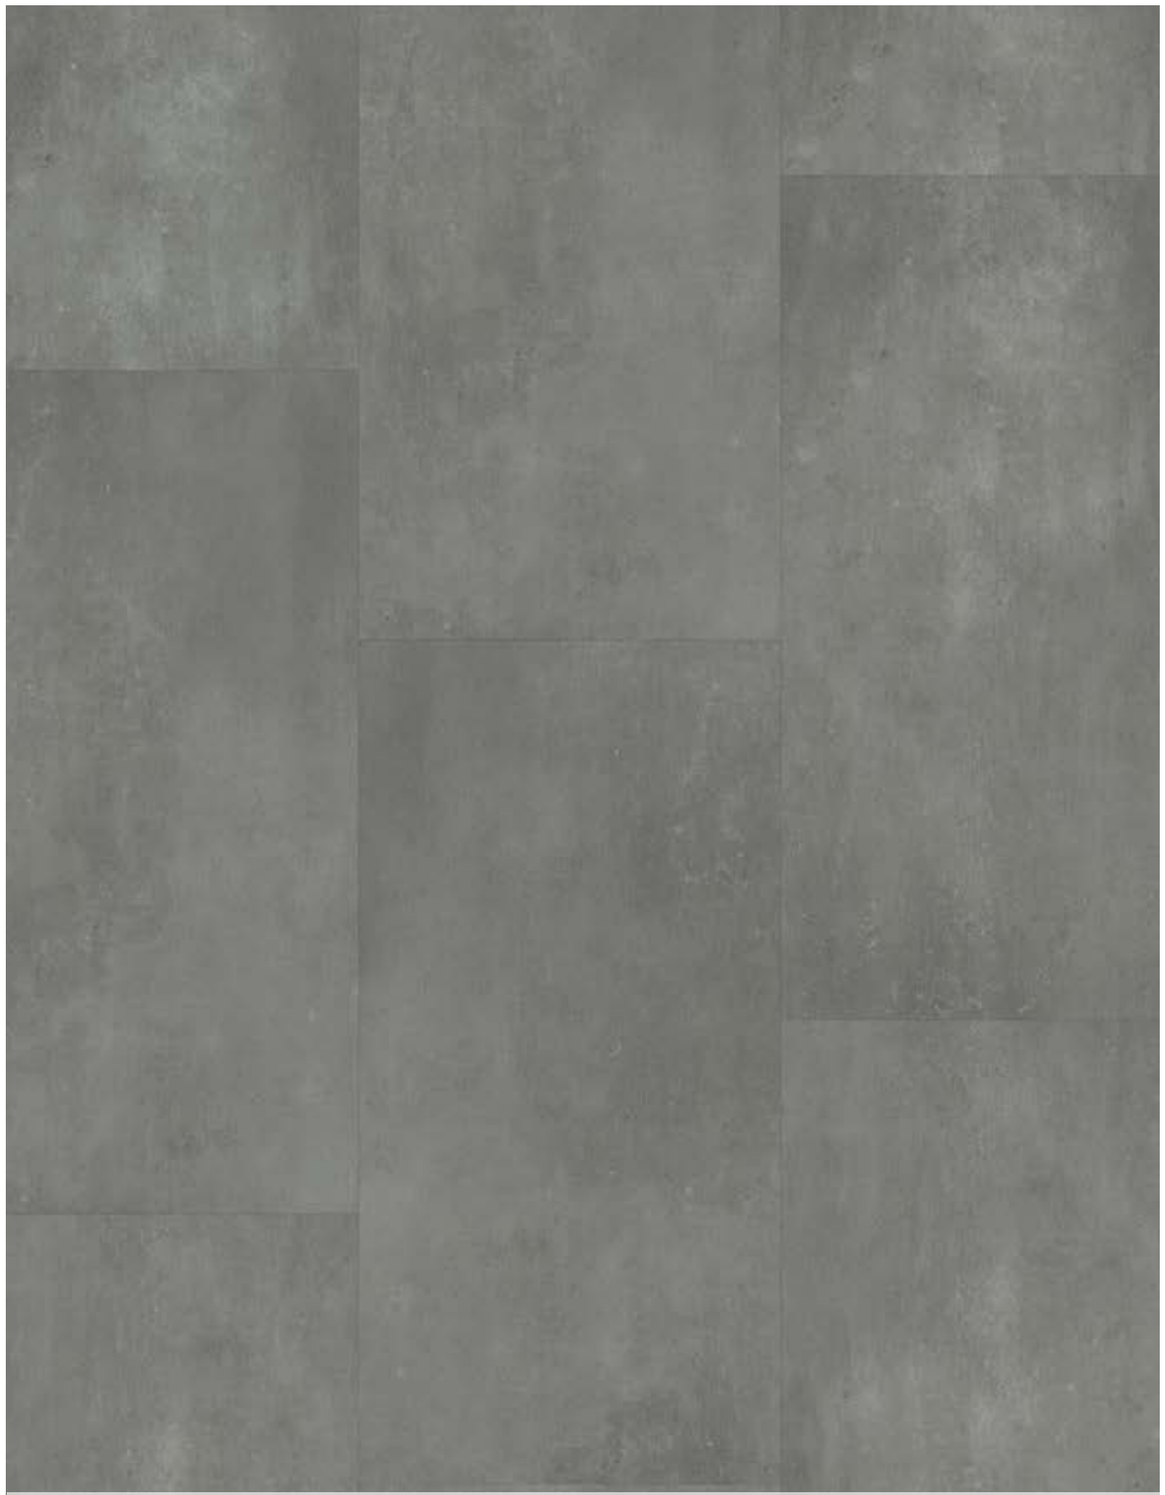


Eco 30 | OFD-030-223 | 457,2 x 914,4 mm
Solide Click 30 | OFR-030-223 | 457,2 x 914,4 mm

CEMENT DARK GREY





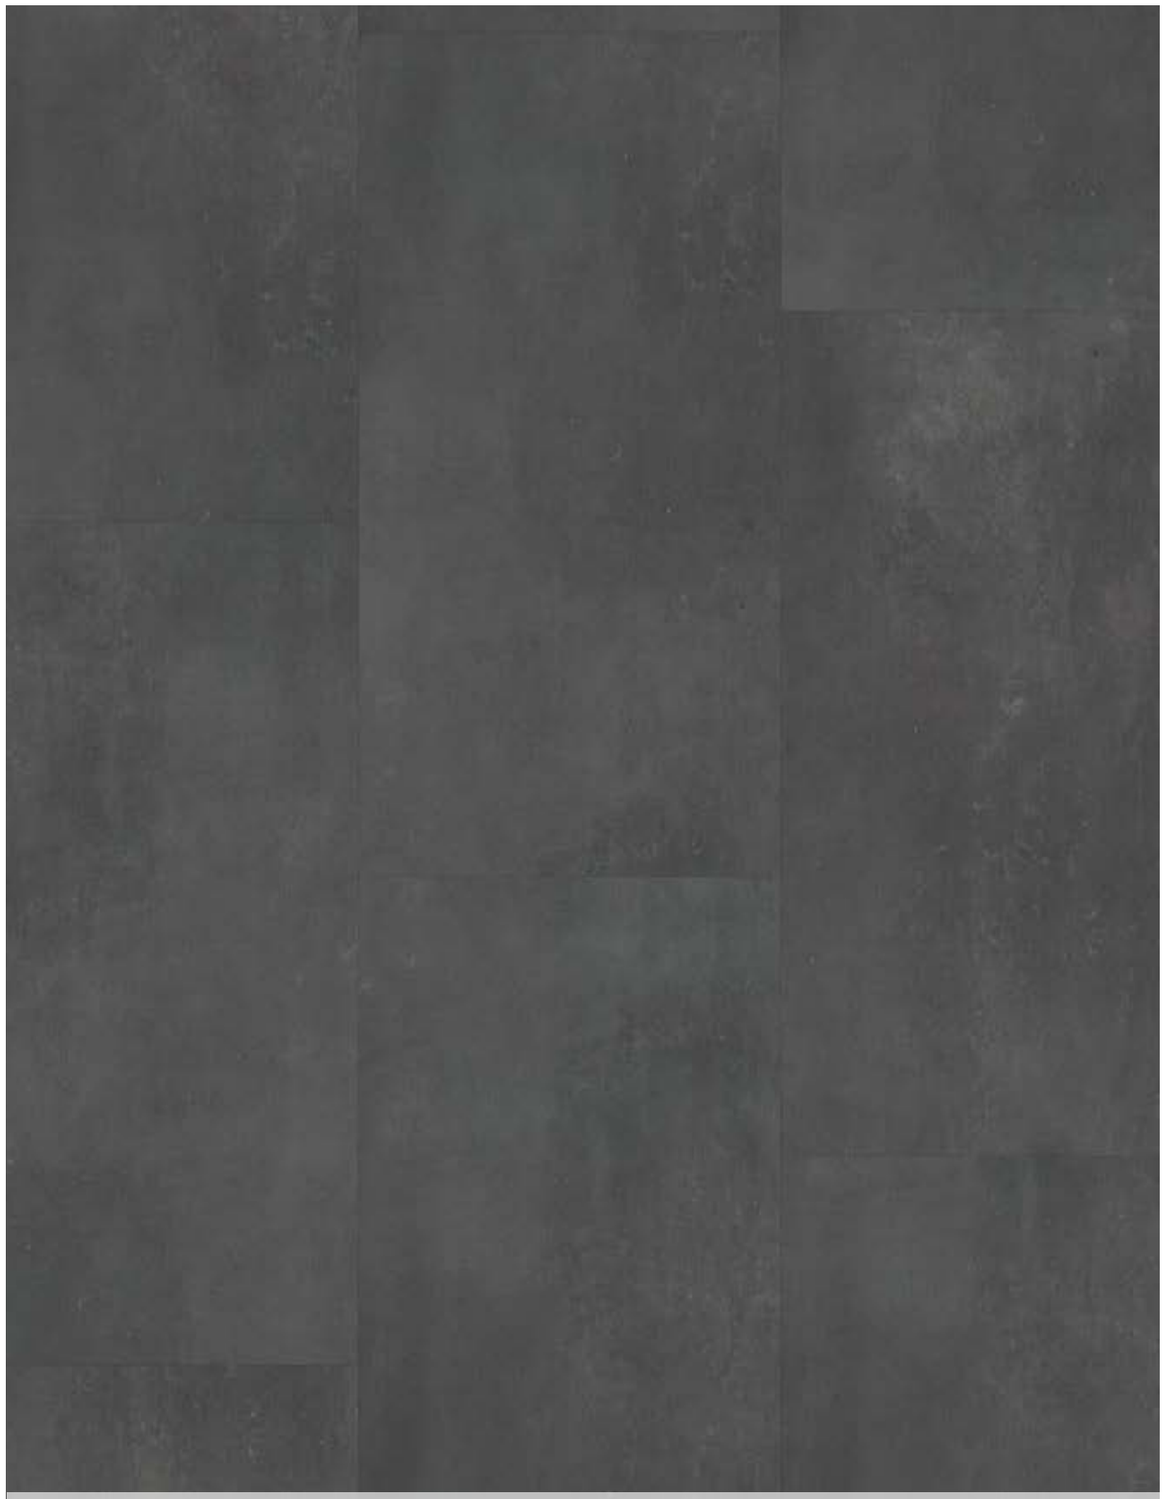


Eco 30 | OFD-030-224 | 457,2 x 914,4 mm
Solide Click 30 | OFR-030-224 | 457,2 x 914,4 mm

MARBELLO GREY






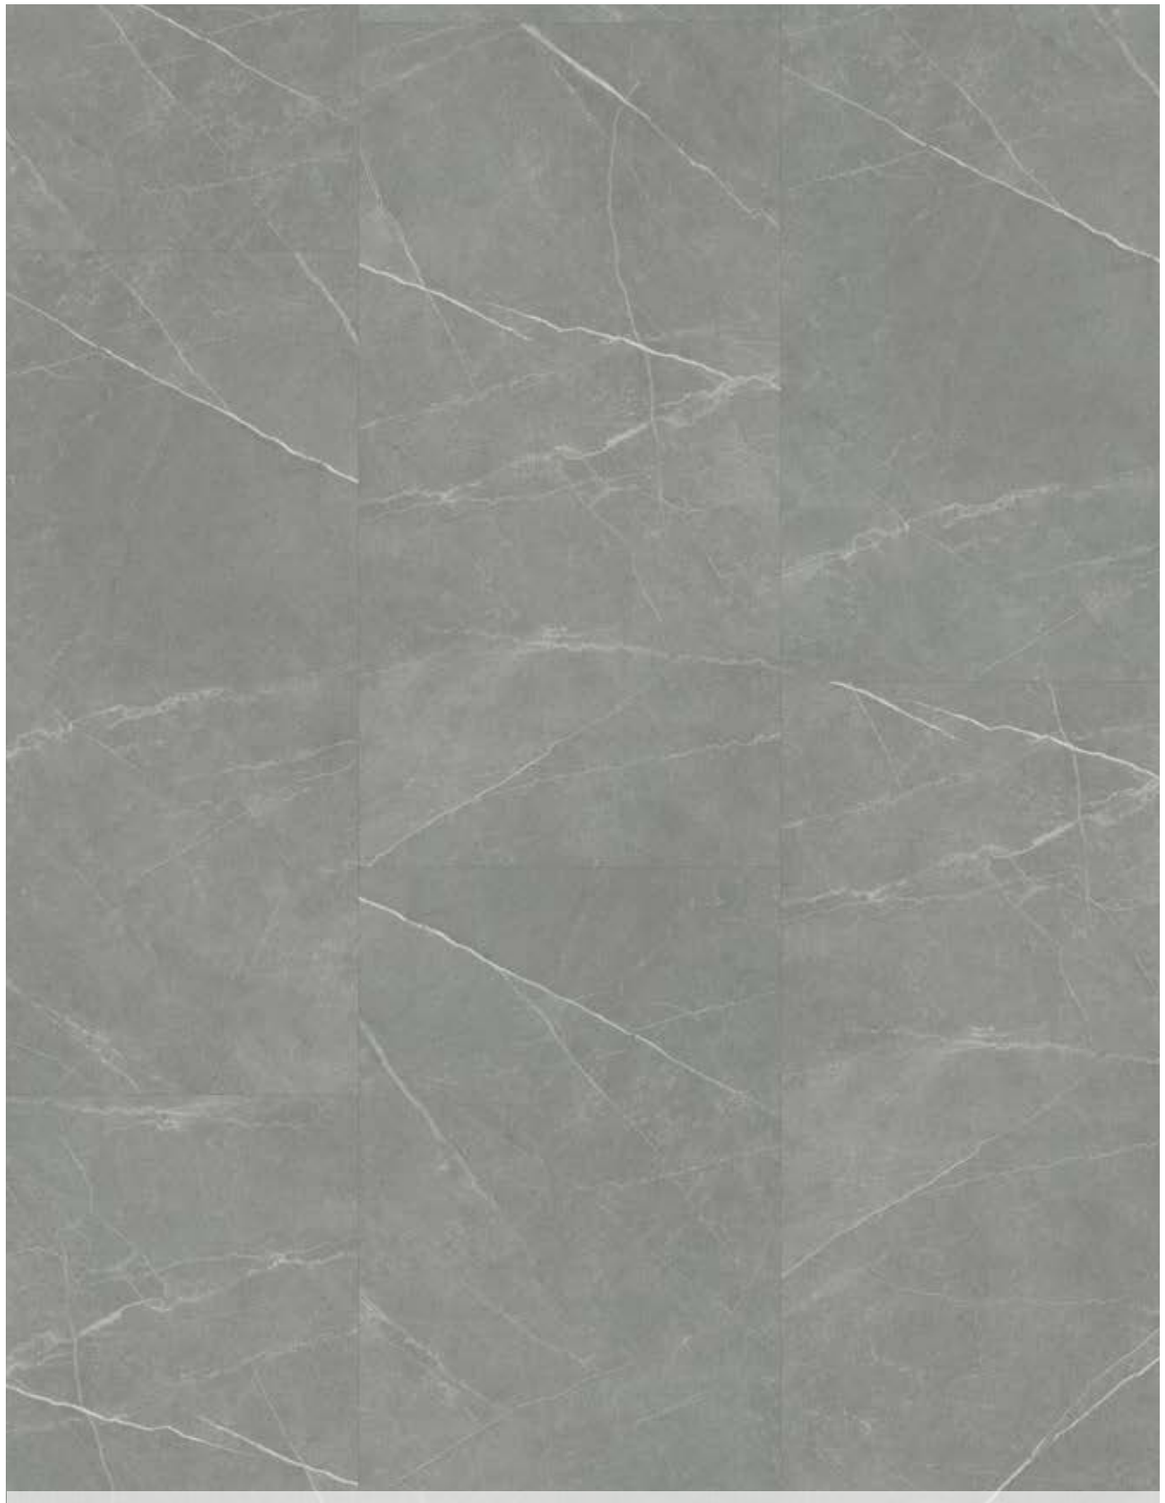

Eco 30 | OFD-030-225 | 457,2 x 914,4 mm
Solide Click 30 | OFR-030-225 | 457,2 x 914,4 mm

GRANORA LIGHT GREY



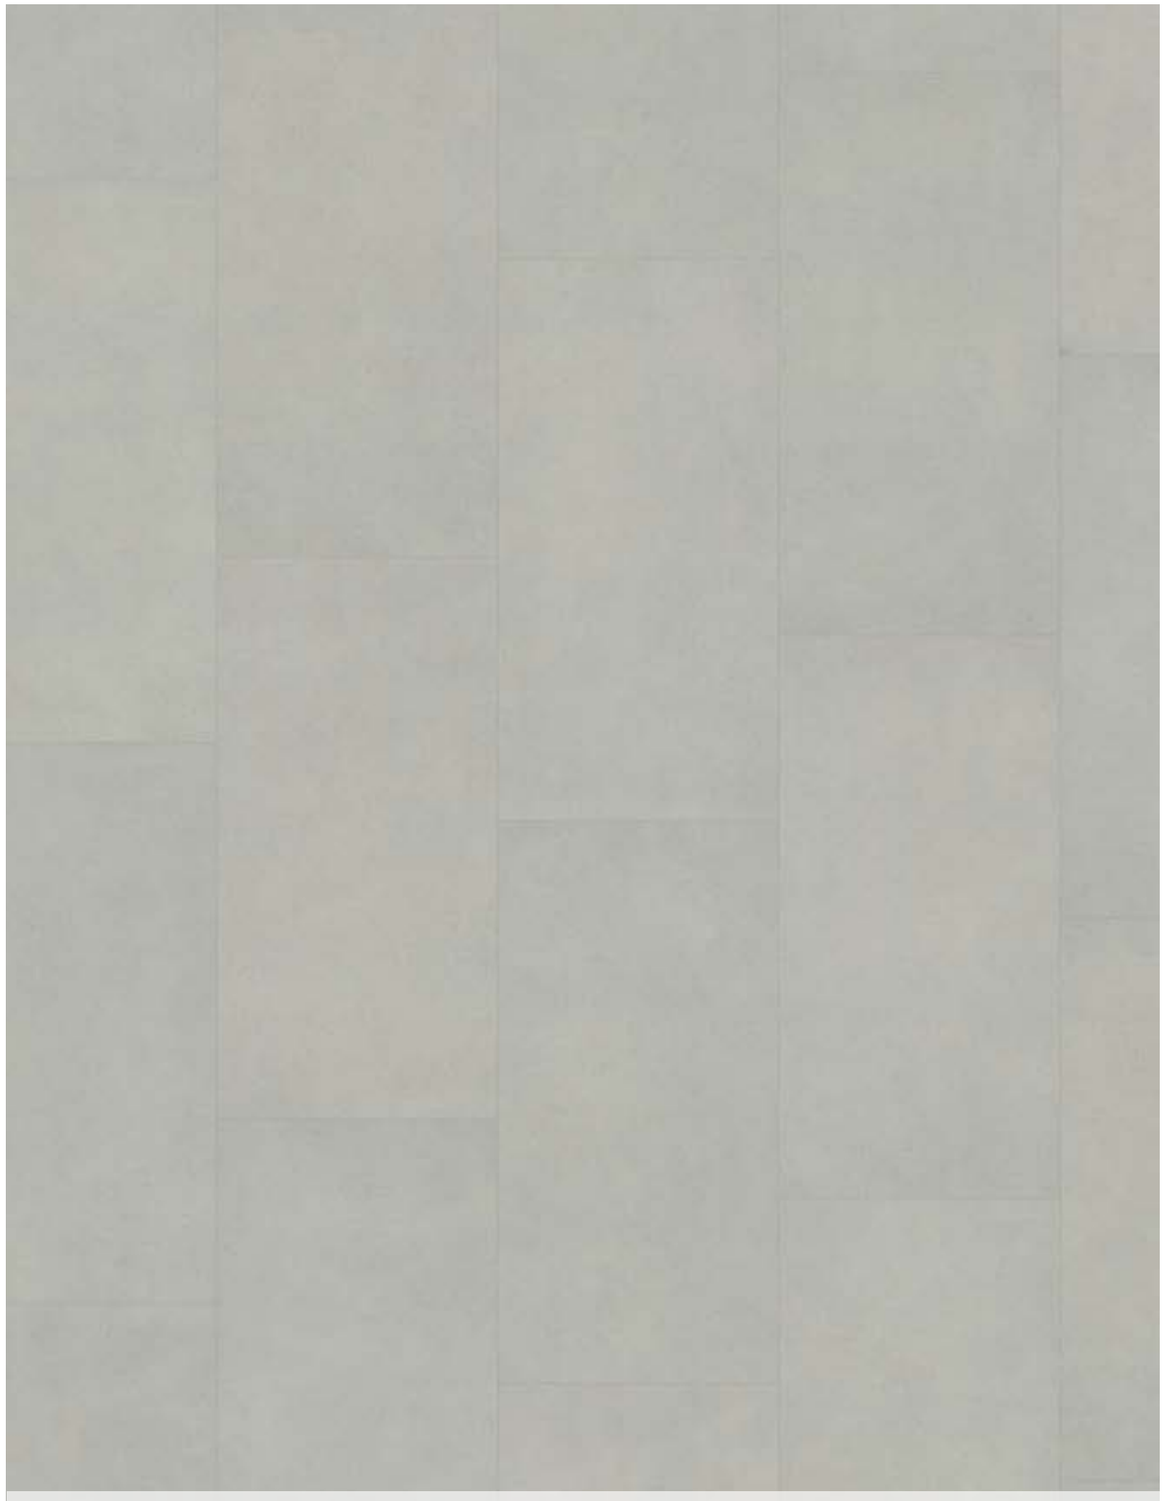


Eco 30 | OFD-030-226 | 304,8 x 609,6 mm
Solide Click 30 | OFR-030-226 | 304,8 x 609,6 mm

GRANORA GREY





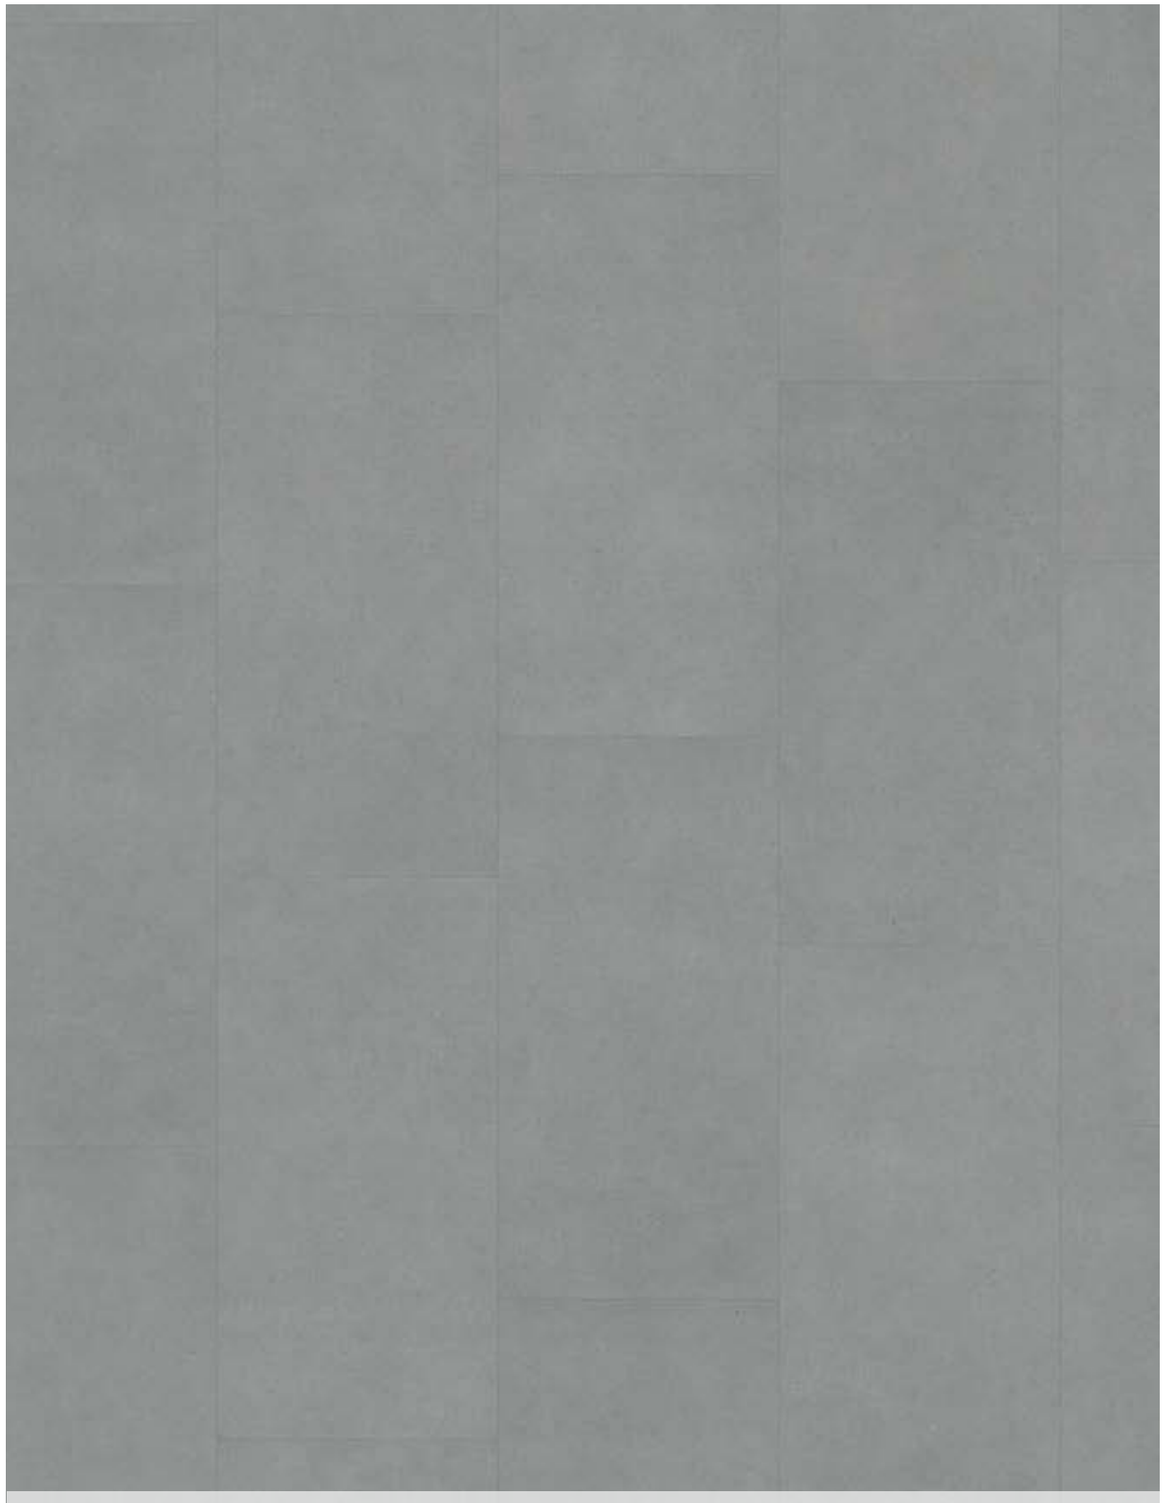

Eco 30 | OFD-030-227 | 304,8 x 609,6 mm
Solide Click 30 | OFR-030-227 | 304,8 x 609,6 mm

MINERA PEARL








Eco 30 | OFD-030-228 | 304,8 x 609,6 mm
Solide Click 30 | OFR-030-228 | 304,8 x 609,6 mm

MINERA LIGHT GREY





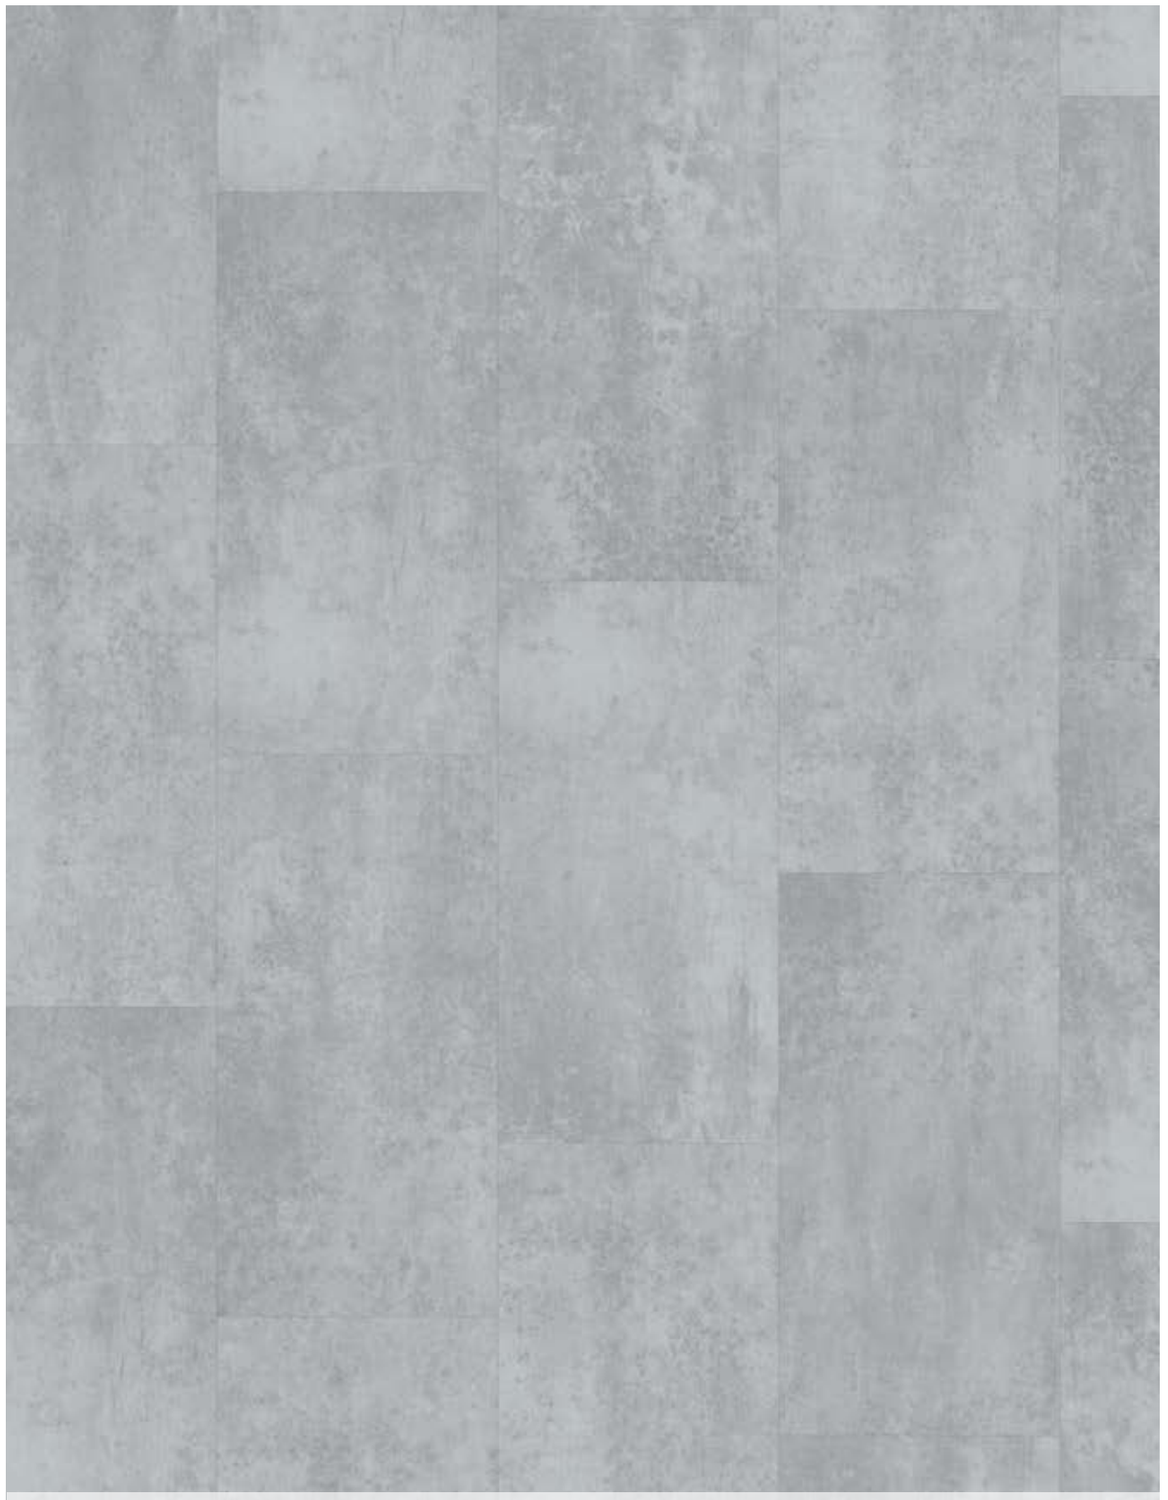

Eco 30 | OFD-030-229 | 304,8 x 609,6 mm
Solide Click 30 | OFR-030-229 | 304,8 x 609,6 mm

SCRATCHED CONCRETE PEARL







Eco 30 | OFD-030-230 | 457,2 x 914,4 mm
Solide Click 30 | OFR-030-230 | 457,2 x 914,4 mm

SCRATCHED CONCRETE ASH







Eco 30 | OFD-030-231 | 457,2 x 914,4 mm
Solide Click 30 | OFR-030-231 | 457,2 x 914,4 mm

ONE FLOR EUROPE

WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM

ONE FLOR UK

WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM
+32 56 41 06 04 / INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM